




## Шаровый клапан

Шаровый клапан серии SBV применяется в бытовых кондиционерах воздуха, морозильном оборудовании или оборудовании глубокой заморозки, а также в прочих морозильных контурах для открывания или перекрытия внутреннего потока при помощи штока клапана. Его также можно использовать в качестве сервисного клапана для вакуумирования, впрыска хладагента и пр.

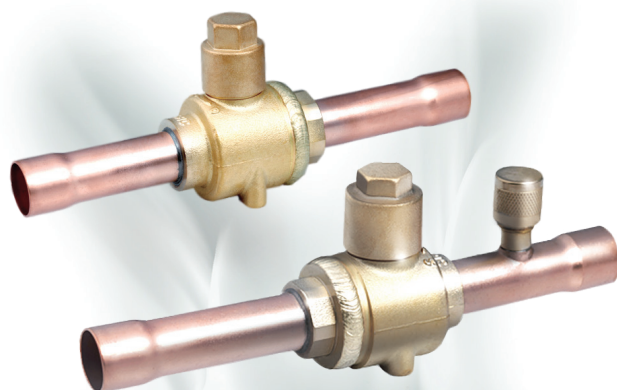

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ПРЯМОГО ТИПА, ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ПОРТ, НИЗКОЕ ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИЧНЫЙ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБОРУДУЕТСЯ УСИЛЕННОЙ ПРУЖИНОЙ
- КОРПУС И СЕДЛО КЛАПАНА СВАРНЫЕ, ОБЛАДАЮТ ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТЬЮ
- ДЛЯ ПОЛНОГО ОТКРЫВАНИЯ ИЛИ ПОЛНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ПОВЕРНУТЬ НА 1/4 ОБОРОТА, ПРОСТОЙ В ОБРАЩЕНИИ
- ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ ПОТОК
- УСТАНОВЛЕН ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПОЛНОГО ОТКРЫВАНИЯ И ПОЛНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ КЛАПАНА
- СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОТЕЧКИ

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Применяется со всеми распространенными гидрофторуглеродными и гидрофторуглеродными хладагентами, такими как: R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507
- Мин. / макс. температура атмосферы: от -30 до +55°C
- TS мин./макс.: -40°C / +120°C
- PS: 4,83 МПа
- Аттестация: PED & UL



# SANHUA серии SBV Шаровый клапан

## Основные технические характеристики

без канала очистки		Соединения		Kv [м³/час]	Категория PED	с каналом очистки	
Модель	Номер по каталогу	ODF				Модель	Номер по каталогу
		Ø [дюйм]	Ø [мм]				
SBV(M)-A2YHSY-2-S	SBV-13001	-	6	1,9	ART 3.3	SBV(M)-JA2YHSY-2-S	SBV-13019
SBV(M)-A2YHSY-1-S	SBV-13002	1/4	-	1,9	ART 3.3	SBV(M)-JA2YHSY-1-S	SBV-13020
SBV(M)-A3YHSY-1-S	SBV-13003	3/8	-	5,5	ART 3.3	SBV(M)-JA3YHSY-1-S	SBV-13021
SBV(M)-A3YHSY-2-S	SBV-13037	-	10	5,5	ART 3.3	SBV(M)-JA3YHSY-2-S	SBV-13039
SBV(M)-A4YHSY-2-S	SBV-13004	-	12	10,2	ART 3.3	SBV(M)-JA4YHSY-2-S	SBV-13022
SBV(M)-A4YHSY-1-S	SBV-13005	1/2	-	10,2	ART 3.3	SBV(M)-JA4YHSY-1-S	SBV-13023
SBV(M)-A5YHSY-2-S	SBV-13006	-	15	13,2	ART 3.3	SBV(M)-JA5YHSY-2-S	SBV-13024
SBV(M)-A5YHSY-1-S	SBV-13007	5/8	16	13,8	ART 3.3	SBV(M)-JA5YHSY-1-S	SBV-13025
SBV(M)-A6YHSY-2-S	SBV-13008	-	18	19,5	ART 3.3	SBV(M)-JA6YHSY-2-S	SBV-13026
SBV(M)-A6YHSY-1-S	SBV-13009	3/4	-	19,5	ART 3.3	SBV(M)-JA6YHSY-1-S	SBV-13027
SBV(M)-A7YHSY-1-S	SBV-13010	7/8	22	28,0	ART 3.3	SBV(M)-JA7YHSY-1-S	SBV-13028
SBV(M)-A9YHSY-2-S	SBV-13011	-	28	50	I	SBV(M)-JA9YHSY-2-S	SBV-13029
SBV(M)-A9YHSY-1-S	SBV-13012	1 1/8	-	50	I	SBV(M)-JA9YHSY-1-S	SBV-13030
SBV(M)-A11YHSY-1-S	SBV-13013	1 3/8	35	80,0	I	SBV(M)-JA11YHSY-1-S	SBV-13031
SBV(M)-A13YHSY-2-S	SBV-13038	1 5/8	-	119,8	I	SBV(M)-JA13YHSY-2-S	SBV-13040
SBV(M)-A13YHSY-1-S	SBV-13014	-	42	119,8	I	SBV(M)-JA13YHSY-1-S	SBV-13032
SBV(M)-A17YHSY-1-S	SBV-13015	2 1/8	54	225	I	SBV(M)-JA17YHSY-1-S	SBV-13033
SBV(M)-A17YHSY-2-S	SBV-13016	-	64	225	I	SBV(M)-JA17YHSY-2-S	SBV-13034
SBV(M)-A21YHSY-2-S	SBV-13017	2 5/8	-	305	I	SBV(M)-JA21YHSY-2-S	SBV-13035
SBV(M)-A25YHSY-2-S	SBV-13018	3 1/8	80	635	I	SBV(M)-JA25YHSY-2-S	SBV-13036


DS-SBV-EN-R1209 Авторское право © SANHUA 2012 Возможно внесение изменений без предварительного уведомления





# SANHUA серии SBV Шаровый клапан

## Размеры

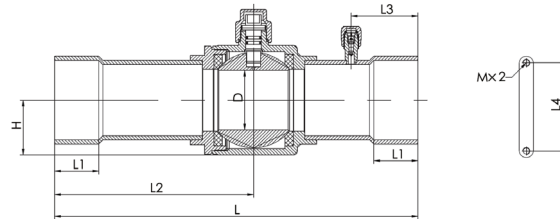

Номер по каталогу		L	L1	L2	L3	L4	D	H	M	Вес
без канала очистки	с каналом очистки	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[кг]
SBV-13001	SBV-13019	132	8	68	31	22	14	16	M4 x 0,7	0,28
SBV-13002	SBV-13020	132	8	68	31	22	14	16	M4 x 0,7	0,28
SBV-13003	SBV-13021	132	8	68	31	22	14	16	M4 x 0,7	0,29
SBV-13037	SBV-13039	132	8	68	31	22	14	16	M4 x 0,7	0,29
SBV-13004	SBV-13022	160	10	85	31	22	14	16	M4 x 0,7	0,30
SBV-13005	SBV-13023	160	10	85	31	22	14	16	M4 x 0,7	0,30
SBV-13006	SBV-13024	160	12	85	31	22	14	16	M4 x 0,7	0,30
SBV-13007	SBV-13025	160	12	85	31	22	14	16	M4 x 0,7	0,30
SBV-13008	SBV-13026	185	14	99	37	30	19	20	M4 x 0,7	0,51
SBV-13009	SBV-13027	185	14	99	37	30	19	20	M4 x 0,7	0,51
SBV-13010	SBV-13028	185	17	99	37	30	19	20	M4 x 0,7	0,52
SBV-13011	SBV-13029	208	20	112	44	38	25	25	M4 x 0,7	0,73
SBV-13012	SBV-13030	208	20	112	44	38	25	25	M4 x 0,7	0,73
SBV-13013	SBV-13031	251	25	136	44	48	32	31	M6 x 1,0	1,42
SBV-13038	SBV-13040	281	29	151	56	55	38	35	M6 x 1,0	1,90
SBV-13014	SBV-13032	281	29	151	56	55	38	35	M6 x 1,0	1,90
SBV-13015	SBV-13033	305	34	167	56	74	50	46	M6 x 1,0	3,74
SBV-13016	SBV-13034	305	34	167	70	74	50	46	M6 x 1,0	3,79
SBV-13017	SBV-13035	305	37	167	56	74	60	56	M6 x 1,0	6,08
SBV-13018	SBV-13036	378	42	186,2	80	90	70	63	M6 x 1,0	8,81

DS-SBV-EN-R1209 Авторское право © SANHUA 2012 Возможно внесение изменений без предварительного уведомления

